

ATCR


RASTRA ARADORA CONTROL REMOTO



ELEVADO RENDIMIENTO EN LA
PREPARACIÓN DEL SUELO

LA MARCA DE LA TIERRA

La Rastra Aradora TATU Control Remoto - ATCR, proporciona un elevado rendimiento en la preparación del suelo para la siembra de cereales, o en desterronamiento, después del uso de rastras pesadas. El eficiente sistema de rodaje permite maniobras rápidas y transporte seguro, ayudando en el control de la profundidad. La estructura mantiene la estabilidad ideal con penetración uniforme en cualquier tipo de suelo.

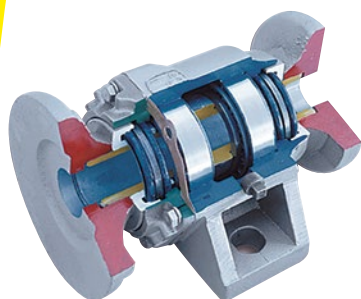

Cojinetes especiales a aceite



LA VIDA DE SU RASTRA.

Cojinetes/Chumaceras con dos rodamientos cónicos lubricados en baño de aceite - DUROMARK® (DM), que utilizan retenes Duo-Cone, sin pérdidas y sin contaminación por materiales abrasivos. El cambio de aceite a cada mil horas ahorra lubricantes y mano de obra, evitando las paradas diarias.

Discos dentados, producidos bajo padrones rigurosos, garantizan superior resistencia al desgaste y a los impactos. Cilindros hidráulicos Tatu de doble acción.



Trava do Cilindro para transporte

Rodados:

- ATCR de 12 a 16 discos: neumáticos 600 x 16.
- ATCR de 18 a 28 discos: neumáticos 750 x 16.
- ATCR de 32 a 44 discos: neumáticos 400 / 60.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación		
ATCR	12	1270			1418	70 - 75
	14	1500			1531	75 - 80
	16	1730			1633	80 - 90
	18	1960			1925	95 - 100
	20	2190	24"x6,0mm,		2029	105 - 120
	22	2420	26"x6,0mm,		2151	125 - 140
	24	2650	28"x6,0mm	230mm	2309	140 - 160
	26	2880	ou		2412	160 - 170
	28	3110	28"x7,5mm		2505	170 - 180
	32	3570			3798	180 - 190
	36	4030			3912	200 - 220
	40	4490			4043	230 - 240
	44	4950			4233	240 - 260

* Pesos con discos de 26" x 6,0mm.

> Diámetro del Eje: 1.5/8" (41,28mm). > Profundidad de Corte: 100 - 180mm

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. Rev.04 - 06/18

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: +55 16 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br

email: tatu@marchesan.com.br

